

【様式 1-1】

第2期  
八雲町 橋梁長寿命化修繕計画

令和6年3月

八雲町建設課

## 1. 長寿命化修繕計画の目的


### 1) 背景

- 八雲町における長寿命化修繕計画対象橋梁は、現在、174 橋あり、このうち建設後 50 年を経過する高齢化橋梁は、57 橋で 33% を占めます。
- 20 年後には、この割合が 67% を占め、急速に高齢化橋梁が増大します。
- 今後、増大が見込まれる橋梁の修繕・架替えに要する経費に対し、可能な限りのコスト縮減への取り組みが不可欠になります。



### 2) 目的

- 定期点検による橋梁の状態把握、予防的な修繕及び計画的な架替えを着実に進め、橋梁の長寿化と橋梁の修繕・架替えに係る費用を縮減します。
- 重要な道路ネットワークの安全性・信頼性を確保していくために長寿命化修繕計画を策定します。

### 建設後 50 年以上の橋梁箇所数の増加

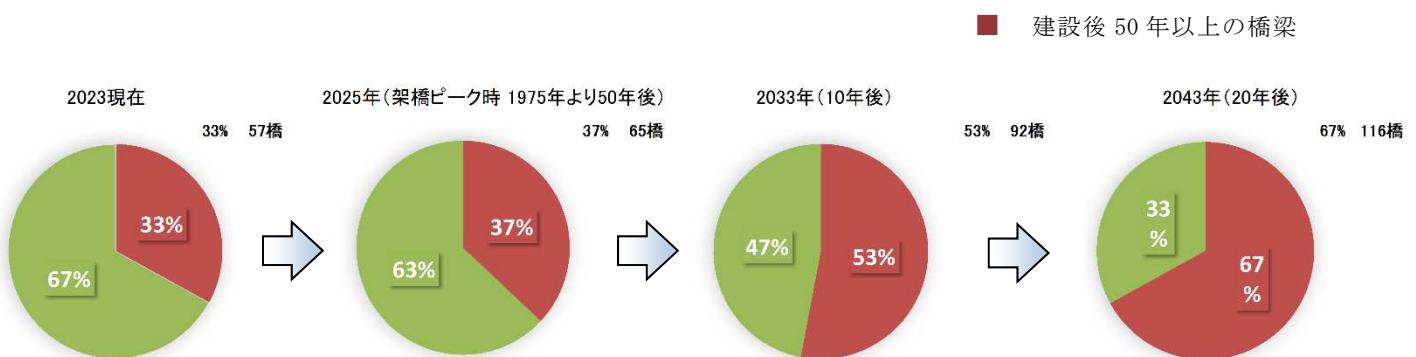

### 橋種別の橋梁数(2023 年現在)

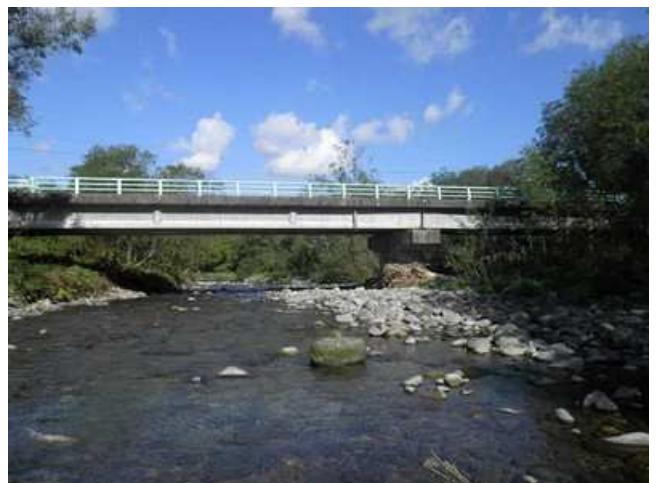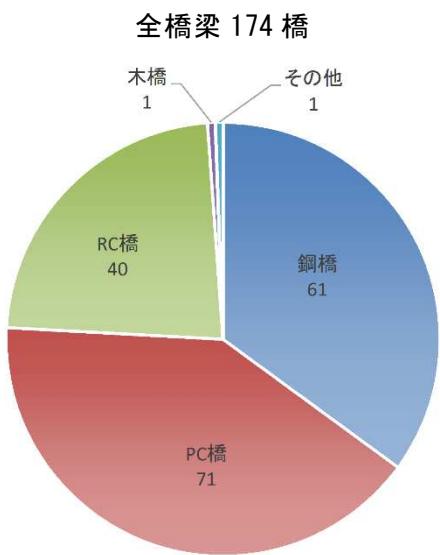

上遊楽橋(橋長 60.2m)

1983 年供用開始(36 年経過)

## 2. 長寿命化修繕計画の対象橋梁

長寿命化修繕計画の対象とする橋梁は、八雲町が管理する全 174 橋を対象とします。

(橋)

	1 級 市町村道	2 級 市町村道	その他 町道	合計
全管理橋梁数	47	36	91	174
うち計画の対象橋梁数	47	36	91	174
うち R 5 年度計画策定橋梁数	47	36	91	174

## 3. 健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

### 1) 健全度の把握の基本的な方針

健全度の把握については、橋梁の架設年度や立地条件等を十分考慮して実施するとともに、「北海道市町村橋梁点検マニュアル（北海道道路メンテナンス会議）」に基づいて定期的に点検を実施し、橋梁の損傷を早期に把握します。

### 2) 日常的な維持管理に関する基本的な方針

橋梁を良好状態に保つため、定期点検、異常時点検の他、日常的な維持管理として、橋梁を含めた道路パトロールやこまめな清掃などに努めます。

## 4. 対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

### 1) 基本的な方針

- ・健全度の把握および日常的な維持管理に関する基本方針に基づき、予防保全的な維持管理・修繕計画を実施し、修繕や架替えに必要となる事業費の肥大化や無駄を排除し、ライフサイクルコスト（LCC）の縮減を図ります。
- ・詳細点検結果に基づく橋梁の健全度把握及び損傷状況に応じて橋梁長寿命化修繕計画を見直します。

### 2) コスト縮減に関する基本方針

- ・橋梁のメンテナンス全般において、①「新技術の活用」、②「集約化・撤去」、③「費用縮減」など、事業のコストや効率化に資するものはないかを検討する。

※次項に具体的検討を記載する。

八雲町の管理橋梁は、点検→診断→措置→記録→（次の点検）のメンテナンスサイクルを実行しています。このため、管理橋梁の損傷が軽微なうちに措置（修繕または架け替え）できるためコスト縮減に繋がります。さらに、次の取り組みを実施して更なるコスト縮減を図ります。

#### ① 新技術の活用

点検の効率化が期待できる技術（ドローンや点検ロボットなど）や修繕の際に、新材料や新工法などの新技術の活用を検討します。

具体的な数値目標：R11年度までに、管理する全 174 橋全てにおいて新技術の活用を検討し、その一割程度で新技術を活用することにより約 865 万円の費用縮減を目指します。

#### ② 集約化・撤去 統廃合が可能な路線に架かる橋梁は、橋梁点検により損傷の状況を確認しながら、必要に応じて バリケードなどの安全確保上最低限の対策を行い、撤去を行います。

具体的な数値目標：R11年度までに 1 橋の集約・撤去を行うことにより約 300 万円の費用縮減を目指します。

#### ③ 費用縮減 上記の「新技術の活用」や「集約化・撤去」の検討のほか、直営による点検を行うことによって 橋梁修繕事業全体として大幅なメンテナンス費用の縮減を図ります。

具体的な数値目標：橋梁の法定点検や修繕等の実施に当たっては、新技術情報提供システム（NETIS）や点検支援技術性能カタログなどを参考に、新技術等の活用を検討し、事業の効率化を行い費用縮減を図ります。直営点検においては R7 年度から R11 年度までの 5 年間で全管理橋梁 174 橋の 2 割程度を直営で行うことにより約 900 万円程度の費用縮減を目指します。

### 3) 対象橋梁の状態

対象橋梁の点検・診断結果は、別紙対象施設一覧による。

## 5. 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

### 1) 補修優先順位の決定

補修の優先順位は、「道路橋毎の健全性診断」の低い橋梁（要補修）を最優先とし、維持管理区分の判定基準と供用年数を踏まえて決定しました。

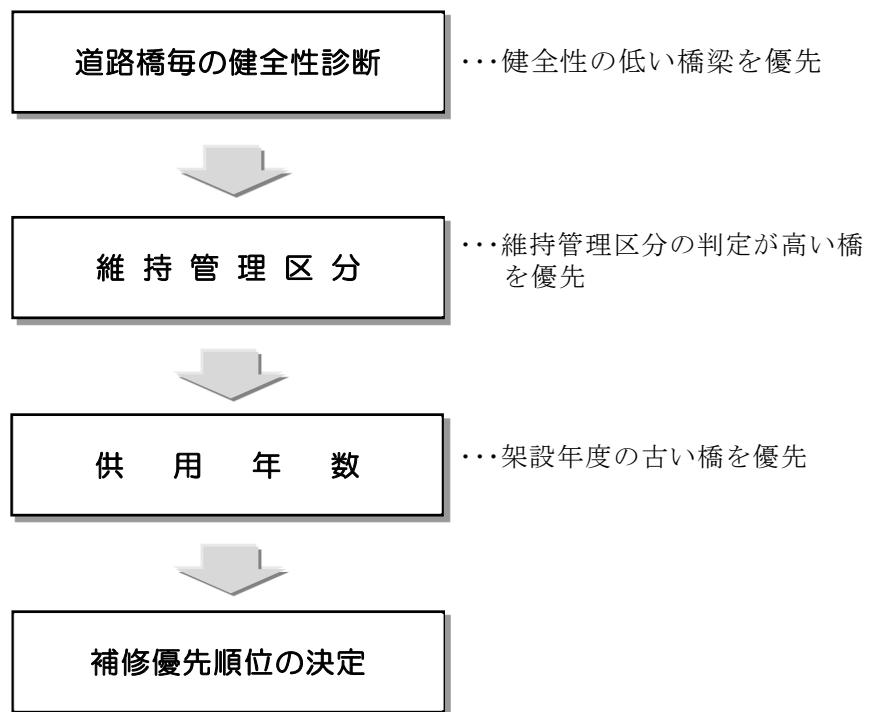


図 1 優先順位決定手順

「道路橋毎の健全性診断」の評価基準を以下に示します。

表 1 橋梁健全度一覧表

区分		状態
I	健全	道路橋の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講すべき状態。
IV	緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講すべき状態。

維持管理区分は、地域の実情を踏まえ以下に示す3段階で決定しました。

表2 維持管理区分の判定基準表

橋梁重要度	判定区分	該当する橋梁条件
	A	<ul style="list-style-type: none"><li>・第三者被害を及ぼす可能性のある橋梁</li><li>・迂回路がなく、損傷により住民の避難ルートが確保できなくなる</li><li>・市街地に位置する橋梁で、損傷により住民の生活に影響がある</li><li>・橋長100m以上</li></ul>
	B	<ul style="list-style-type: none"><li>・維持管理区分A以外で橋長15m以上</li><li>・歩道があり、損傷により歩行者への影響がある</li></ul>
	C	<ul style="list-style-type: none"><li>・維持管理区分A以外で橋長15m未満</li><li>・交通需要が少ない路線の橋梁（砂利道等）</li></ul>


以上より決定した、対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期を【様式1-2】として巻末に記載します。

## 6. 長寿命化修繕計画による効果

この計画の対象橋梁 174 橋について、事後的な対応（大規模な補修や架替え）の場合と適切な時期に修繕等を実施する予防的な維持管理の場合のコストについて比較しました。

この計画に基づき予防的な維持管理に転換することで、今後 60 年間で検討した場合では、事後的な対応の場合は約 270 億円、予防的な維持管理の場合は約 120 億円となり、約 150 億円の維持管理コストの縮減が見込めます。

※ 上記の費用は現時点での試算であり、今後の損傷状態の変化などによる計画の見直しにより、変動することが考えられます。

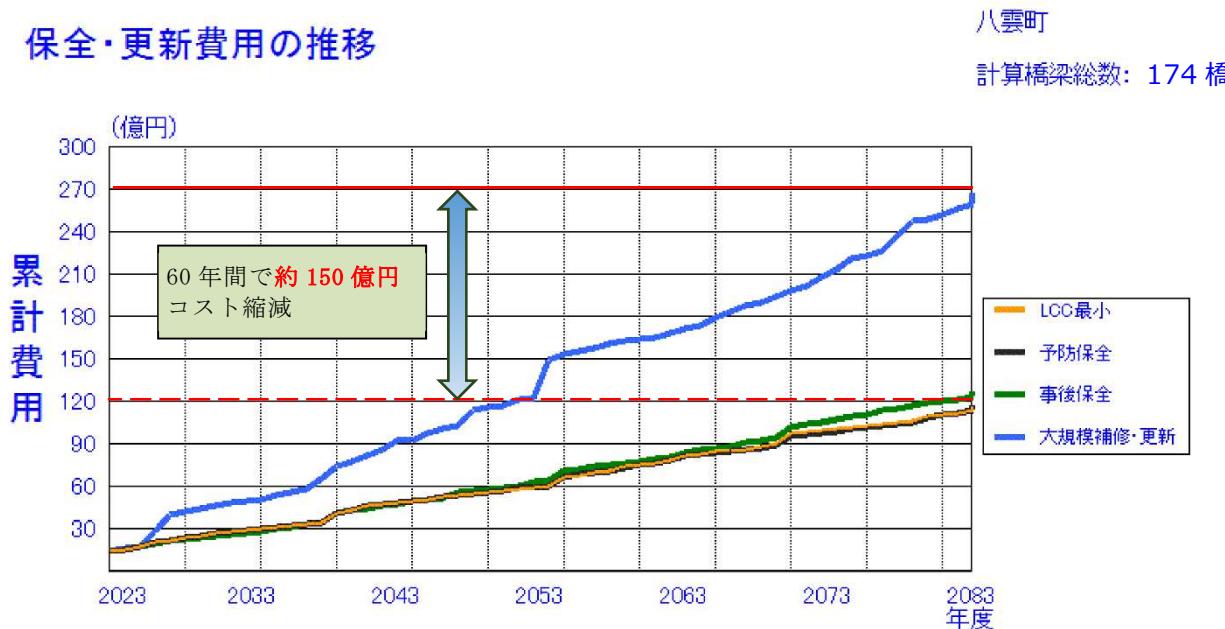

## 7. 計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

### 1) 計画策定担当部署

八雲町 建設課 土木係 Tel : 0137-62-2111

### 2) 意見を聴取した学識経験者

函館工業高等専門学校 社会基盤工学科  
教授 平沢 秀之

【対象施設一覧】

事業主体	施設名	道路種別	路線名	延長 (m)	架設年 (年)	供用年数 (年)	点検年度 (年度)	健全性 判定区分	要素事業名	備考
八雲町	美浜橋	町道	東雲幹線	2.90	1984	39	2018	II		
八雲町	日の出橋	町道	内浦海岸線	5.30	1982	41	2018	II		
八雲町	内浦橋	町道	内浦海岸線	25.50	1972	51	2019	II		
八雲町	吉田川3号橋	町道	本町富士見線	2.20	1969	54	2022	II		
八雲町	吉田川2号橋	町道	富士見1号線	2.10	2000	23	2022	II		
八雲町	元町2号橋	町道	元町東町幹線	2.60	1967	56	2021	I		
八雲町	幸橋	町道	末広通線	3.70	1966	57	2021	II		
八雲町	出雲1号橋	町道	出雲1号線	2.30	1991	32	2018	I		
八雲町	栃の木橋	町道	末広相生線	2.40	1974	49	2021	II		
八雲町	立栄橋	町道	さらんべ公園線	229.70	1982	41	2020	II		
八雲町	平成橋	町道	東雲9号線	5.30	1992	31	2021	I		
八雲町	昭和橋	町道	東雲10号線	5.30	1992	31	2021	I		
八雲町	相生二線橋	町道	本町相生二線橋線	76.45	2001	22	2021	II		
八雲町	川向橋	町道	川向3号線	160.00	1980	43	2020	III		
八雲町	茂無部1号橋	町道	栄浜海岸線	5.60	1943	80	2020	I		
八雲町	茂無部2号橋	町道	栄浜山線	15.00	1988	35	2021	I		
八雲町	茂無部3号橋	町道	栄浜山線	6.00	1979	44	2022	II		
八雲町	東野橋	町道	東野1号線	10.30	1958	65	2022	I		
八雲町	豊漁橋	町道	東野浜線	3.60	1992	31	2018	I		
八雲町	桜野大橋	町道	桜野わらび野線	50.00	1978	45	2020	II		
八雲町	下二股橋	町道	桜野わらび野線	20.00	1977	46	2021	II		
八雲町	御料橋	町道	桜野温泉線	50.00	2001	22	2021	I		
八雲町	桜野橋	町道	桜野峰越線	35.22	1969	54	2021	II		
八雲町	東野浜線二線橋	町道	東野浜線	30.50	1994	29	2021	II		
八雲町	金婚湯橋	町道	金婚湯病院通線	51.20	1980	43	2020	II		
八雲町	蕨橋	町道	東野桜野線	10.40	1975	48	2022	I		
八雲町	東野旭丘跨道橋	町道	町道東野旭丘線	44.70	2003	20	2020	I		
八雲町	旭丘跨道橋	町道	町道旭丘線	75.40	2003	20	2020	I		
八雲町	栄浜第2跨道橋	町道	町道栄浜墓地線	45.40	2003	20	2020	I		
八雲町	落部跨線橋	町道	落部栄浜線	12.30	1960	63	2021	III		
八雲町	ハシノスペツ広域1号橋	町道	広域営農線	13.50	1973	50	2020	II		
八雲町	広域2号橋	町道	広域営農線	7.90	1986	37	2022	II		
八雲町	ポン奥津内川広域3号橋	町道	広域営農線	13.00	1974	49	2022	II		
八雲町	奥津内川広域4号橋	町道	広域営農線	19.10	1978	45	2021	II		
八雲町	広域6号橋	町道	広域営農線	22.70	1978	45	2021	II		
八雲町	広域7号橋	町道	広域営農線	13.10	1977	46	2022	II		
八雲町	地蔵橋	町道	富咲1号線	7.50	1971	52	2022	III		
八雲町	今川橋	町道	酒屋川線	9.50	1982	41	2022	II		
八雲町	狩太橋	町道	浜松1号線	18.00	1980	43	2021	II		
八雲町	小沢橋	町道	浜松1号線	18.80	1980	43	2021	II		
八雲町	二股橋	町道	浜松1号線	10.55	1994	29	2022	I		
八雲町	浜松橋	町道	浜松3号線	12.50	1970	53	2022	II		
八雲町	浜4二道橋	町道	浜松4号線	32.00	1979	44	2021	II		
八雲町	豊年橋	町道	浜松8号線	24.30	1982	41	2021	II		
八雲町	服部橋	町道	熱田浜松線	10.60	1966	57	2022	III		
八雲町	牧場橋	町道	熱田東線	3.80	1968	55	2022	II		
八雲町	安藤橋	町道	熱田線	2.20	1984	39	2018	II		
八雲町	牧場小橋	町道	熱田線	2.60	1978	45	2018	II		
八雲町	水野橋	町道	熱田西線	10.00	1966	57	2022	III		
八雲町	育成橋	町道	熱田奥横断線	15.60	1986	37	2021	I		

【対象施設一覧】

事業主体	施設名	道路種別	路線名	延長 (m)	架設年 (年)	供用年数 (年)	点検年度 (年度)	健全性 判定区分	要素事業名	備考
八雲町	莊園橋	町道	大新開拓線	5.60	1969	54	2022	II		
八雲町	中央1号橋	町道	大新熱田中央線	7.50	1991	32	2022	II		
八雲町	中央二号橋	町道	大新熱田中央線	11.40	1988	35	2022	I		
八雲町	神遊橋	町道	内浦大新線	5.00	2003	20	2018	II		
八雲町	赤石橋	町道	内浦大新線	9.60	2003	20	2022	I		
八雲町	大新橋	町道	大新1号線	8.50	1973	50	2022	I		
八雲町	日比野橋	町道	大新1号線	7.20	1968	55	2022	II		
八雲町	砂蘭部小橋	町道	大新線	2.40	1969	54	2018	II		
八雲町	久保橋	町道	大新線	2.60	1975	48	2018	II		
八雲町	熱田連絡橋	町道	熱田線	8.40	2003	20	2022	I		
八雲町	上砂蘭部橋	町道	大新春日線	60.00	1971	52	2020	II		
八雲町	賀呂二号橋	町道	大新春日線	11.80	1981	42	2022	I		
八雲町	春日橋	町道	春日線	17.10	1991	32	2021	I		
八雲町	賀呂三号橋	町道	賀呂川線	16.70	1995	28	2021	I		
八雲町	学林橋	町道	音名川線	2.60	1974	49	2018	II		
八雲町	賀呂1号橋	町道	音名川線	11.30	1978	45	2022	II		
八雲町	音名川3号橋	町道	音名川線	22.60	1996	27	2021	II		
八雲町	音名川1号橋	町道	湯の沢線	13.33	1970	53	2020	I		
八雲町	湯の沢橋	町道	湯の沢線	2.60	1973	50	2018	II		
八雲町	音名川2号橋	町道	音名川沿線	19.60	1978	45	2021	II		
八雲町	鉛川1号橋	町道	鉛川温泉線	26.91	1967	56	2020	II		
八雲町	鉛川2号橋	町道	鉛川温泉線	26.80	1966	57	2021	II		
八雲町	鉛川3号橋	町道	鉛川温泉線	18.95	1965	58	2020	I		
八雲町	鉛川4号橋	町道	鉛川温泉線	23.70	1984	39	2020	II		
八雲町	鉛川5号橋	町道	鉛川温泉線	12.30	1981	42	2022	I		
八雲町	熱田跨道橋	町道	熱田線	65.50	2003	20	2019	I		
八雲町	熱田東跨道橋	町道	熱田東線	61.50	2003	20	2019	I		
八雲町	浜松4号跨道橋	町道	浜松4号線	64.70	2003	20	2019	I		
八雲町	浜松5号跨道橋	町道	浜松5号線	64.50	2003	20	2019	I		
八雲町	浜松7号跨道橋	町道	浜松7号線	75.50	2003	20	2019	I		
八雲町	広域営農第2跨道橋	町道	広域営農線	56.00	2003	20	2019	I		
八雲町	山越第1跨道橋	町道	山越墓地線	49.50	2003	20	2019	II		
八雲町	広域営農第1跨道橋	町道	広域営農線	49.10	2003	20	2019	I		
八雲町	弥之助沢跨道橋	町道	町道弥之助沢線	44.50	2003	20	2020	I		
八雲町	野田生第1跨道橋	町道	町道野田生第1-2跨道橋総貫道側道上下線	45.00	2003	20	2020	I		
八雲町	野田生第2跨道橋	町道	町道野田生第1-2跨道橋総貫道側道上下線	45.00	2003	20	2020	I		
八雲町	ベンケ大橋	町道	ベンケル川沿線	29.46	1969	54	2020	II		
八雲町	相馬橋	町道	八線線	3.50	1970	53	2022	II		
八雲町	上八雲1号橋	町道	上八雲幹線	27.38	1961	62	2020	III		
八雲町	上八雲2号橋(有楽部橋)	町道	上八雲幹線	21.30	1960	63	2020	II		
八雲町	上遊樂橋	町道	上遊樂部線	60.20	1983	40	2020	II		
八雲町	鮭誕橋	町道	上遊樂部線	29.80	1982	41	2021	II		
八雲町	2区排水橋	町道	上八雲3号線	10.50	1995	28	2022	II		
八雲町	大閑1号橋	町道	上八雲3号線	16.00	1995	28	2021	I		
八雲町	ポンセイヨウベツ橋	町道	セイヨウベツ線	14.10	2002	21	2022	I		
八雲町	仁八橋	町道	咲来線	8.40	1968	55	2022	II		
八雲町	咲来3号橋	町道	咲来線	3.48	2023	0	-	I		
八雲町	大富橋	町道	富咲1号線	49.00	1970	53	2019	II		
八雲町	葵橋	町道	富咲1号線	13.40	1970	53	2022	III		
八雲町	境橋	町道	境川線	7.40	1970	53	2022	II		

【対象施設一覧】

事業主体	施設名	道路種別	路線名	延長 (m)	架設年 (年)	供用年数 (年)	点検年度 (年度)	健全性 判定区分	要素事業名	備考
八雲町	トワルベツ1号橋	町道	富咲1号線	46.80	1970	53	2019	II		
八雲町	トワルベツ2号橋	町道	富咲1号線	14.50	1971	52	2020	III		
八雲町	富咲1号橋	町道	富咲2号線	14.40	1965	58	2022	III		
八雲町	富咲2号橋	町道	富咲2号線	13.40	1965	58	2022	III		
八雲町	河北一号橋	町道	八雲山崎山手線	11.40	1975	48	2022	III		
八雲町	南橋	町道	八雲山崎山手線	5.00	1966	57	2020	I		
八雲町	辻橋	町道	八雲山崎山手線	3.00	1966	57	2020	I		
八雲町	更生小橋	町道	八雲山崎山手線	2.80	1985	38	2018	I		
八雲町	更生橋	町道	八雲山崎山手線	16.70	1987	36	2021	I		
八雲町	改良橋	町道	八雲山崎山手線	3.10	1966	57	2021	I		
八雲町	幸八橋	町道	八雲山崎山手線	10.00	1967	56	2021	I		
八雲町	小早川橋	町道	八雲山崎山手線	2.60	1967	56	2021	I		
八雲町	千田橋	町道	八雲山崎山手線	4.90	1967	56	2021	I		
八雲町	平田橋	町道	八雲山崎山手線	4.10	1990	33	2018	II		
八雲町	岡の山1号橋	町道	岡野山線	7.00	1985	38	2020	II		
八雲町	岡の山2号橋	町道	立岩岡野山線	4.00	1993	30	2020	II		
八雲町	白寿橋	町道	岡の山立岩線	9.40	1977	46	2021	II		
八雲町	花浦生産橋	町道	立岩山崎海岸線	11.20	1987	36	2022	I		
八雲町	幹線橋	町道	花浦中央線	16.60	1997	26	2021	II		
八雲町	山崎中央1号橋	町道	山崎中央線	12.50	1997	26	2022	I		
八雲町	山崎中央2号橋	町道	山崎中央線	7.60	1998	25	2020	I		
八雲町	山崎中央3号橋	町道	山崎中央線	7.70	1996	27	2020	I		
八雲町	早瀬橋	町道	山崎中央線	15.06	1996	27	2020	I		
八雲町	山崎4号橋	町道	山崎中央線	3.00	1999	24	2018	I		
八雲町	殖民橋	町道	山崎東西線	4.90	1979	44	2020	II		
八雲町	山崎宮前橋	町道	山崎宮前線	7.10	1976	47	2022	II		
八雲町	船田橋	町道	山崎富咲線	4.30	1961	62	2021	II		
八雲町	かえで1号橋	町道	山崎富咲線	13.50	1994	29	2021	I		
八雲町	黒岩橋	町道	ルコツ川沿線	16.16	1995	28	2021	I		
八雲町	メム橋	町道	立岩会館通線	3.80	1996	27	2018	I		
八雲町	あやめ1号橋	町道	花浦3号線	16.30	1998	25	2020	I		
八雲町	あやめ2号橋	町道	花浦3号線	11.80	1998	25	2020	I		
八雲町	第二早瀬橋	町道	立岩山崎海岸線	30.80	1999	24	2021	II		
八雲町	山崎跨道橋	町道	山崎跨道橋縦貫道側道上り線	43.74	2001	22	2019	I		
八雲町	南シラリカ跨道橋	町道	南シラリカ線	57.80	2001	22	2019	II		
八雲町	黒岩山手跨道橋	町道	黒岩山手線	74.70	2001	22	2019	I		
八雲町	黒岩中央跨道橋	町道	黒岩中央線	55.60	2001	22	2019	I		
八雲町	かえで2号橋	町道	黒咲線	23.80	1995	28	2021	I		
八雲町	大山女魚橋	町道	黒咲線	23.00	2000	23	2021	II		
八雲町	黒咲橋	町道	黒咲線	30.10	1999	24	2020	I		
八雲町	西条橋	町道	黒咲線	21.90	1997	26	2021	II		
八雲町	豊橋	町道	黒咲線	21.20	2001	22	2021	II		
八雲町	栄橋	町道	黒咲線	30.10	2001	22	2021	II		
八雲町	関内橋	町道	関内原野線	19.60	1967	56	2020	I		
八雲町	はしごの沢橋	町道	関内原野線	14.50	1967	56	2020	III		
八雲町	ムサノ沢橋	町道	関内原野線	12.50	1967	56	2022	II		
八雲町	白泉の橋	町道	関内原野線	23.50	1967	56	2020	III		
八雲町	蛇体橋	町道	関内原野線	26.45	1975	48	2021	I		
八雲町	根崎橋	町道	根崎線	6.50	1965	58	2022	II		
八雲町	陰明橋	町道	湯の沢線	129.30	1986	37	2021	II		

## 【対象施設一覧】

【八雲町 橋梁一覧表】

構造物の諸元						直近における点検結果 次回点検年度		対策内容	対策の着手 完了予定年度		対策に係る全体 概算事業費	
橋梁名	路線名	橋長 (m)	全幅員 (m)	橋梁の種類	所在地	点検結果		次回点検 年度	補修内容 (主な措置内容)	着手年度	完了年度	補修費用 (百万円)
						点検年度	判定区分					
川向橋	川向3号線	160.00	9.50	PC橋	42,19178 140,42522	R2年	Ⅲ	R7年	断面修復工・ひび割れ注入工・橋面防水工・伸縮装置取替工・当て板補修工・排水管取替工・舗装打換え工	R7年	R10年	60.9
上八雲1号橋	上八雲幹線	27.38	4.20	PC橋	42,26943 140,11178	R2年	Ⅲ	R7年	橋面防水工・断面修復工・伸縮装置取替工・防護柵取替工・地盤全打換え工・排水管取替工・舗装打換え工	R7年	R8年	12.9
トワルベツ2号橋	富咲1号線	14.50	5.40	鋼橋	42,31722 140,15972	R2年	Ⅲ	R7年	塗装塗替工(PCB)・断面修復工・支承モルタル補修工・伸縮装置取替工	R7年	R8年	9.8
地蔵橋	富咲1号線	7.50	5.30	鋼橋	42,33361 140,15778	R4年	Ⅲ	R9年	塗装塗替工(PCB)・モルタル補修工・伸縮装置取替工	R8年	R9年	7.0
白泉の橋	閑内原野線	23.50	4.30	鋼橋	42,15861 139,95722	R2年	Ⅲ	R7年	塗装塗替工・モルタル補修工・伸縮装置取替工・防護柵取替工	R8年	R9年	11.0
はしごの沢橋	閑内原野線	14.50	4.35	鋼橋	42,15056 139,94306	R2年	Ⅲ	R7年	塗装塗替工・断面修復工・伸縮装置取替工・排水管取替工	R8年	R9年	7.4
服部橋	熱田浜松線	10.60	5.10	鋼橋	42,22603 140,28597	R4年	Ⅲ	R9年	塗装塗替工・伸縮装置取替工	R9年	R10年	8.9
水野橋	熱田西線	10.00	5.10	鋼橋	42,23917 140,27583	R4年	Ⅲ	R9年	塗装塗替工・伸縮装置取替工	R9年	R10年	1.0
河北一号橋	八雲山崎山手線	11.40	7.50	鋼橋	42,28861 140,25250	R4年	Ⅲ	R9年	塗装塗替工・モルタル補修工	R10年	R11年	9.0
葵橋	富咲1号線	13.40	5.30	鋼橋	42,29700 140,15372	R4年	Ⅲ	R9年	塗装塗替工・モルタル補修工・伸縮装置取替工	R10年	R11年	8.0
富咲1号橋	富咲2号線	14.40	3.70	鋼橋	42,31869 140,14844	R4年	Ⅲ	R9年	塗装塗替工・モルタル補修工・伸縮装置取替工	R12年	R13年	6.9
富咲2号橋	富咲2号線	13.40	4.70	鋼橋	42,31814 140,14544	R4年	Ⅲ	R9年	塗装塗替工・モルタル補修工・伸縮装置取替工	R12年	R13年	7.6
落部跨線橋	落部栄浜線	12.30	6.00	RC橋	42,18709 140,43317	R3年	Ⅲ	R8年				
幸橋	末広通線	3.70	4.60	RC橋	42,25194 140,26806	R3年	Ⅱ	R8年				
鉛川2号橋	鉛川温泉線	26.80	4.30	鋼橋	42,18753 140,12267	R3年	Ⅱ	R8年				
上砂蘭部橋	大新春日線	60.00	7.80	鋼橋	42,23925 140,24622	R2年	Ⅱ	R7年				
泉流橋	相沿内川沿線	60.00	4.80	鋼橋	42,08380 140,09919	H31年	Ⅱ	R6年				
内浦橋	内浦海岸線	25.50	4.80	鋼橋	42,24778 140,29028	H31年	Ⅱ	R6年				
柄の木橋	末広相生線	2.40	6.90	RC橋	42,25278 140,26917	R3年	Ⅱ	R8年				
浜松一号線陸橋	広域営農線	11.40	8.00	鋼橋	42,22622 140,28689	R4年	Ⅱ	R9年				
下二股橋	桜野わらび野線	20.00	7.00	鋼橋	42,16892 140,33961	R3年	Ⅱ	R8年				
桜野大橋	桜野わらび野線	50.00	7.00	鋼橋	42,17098 140,33534	R2年	Ⅱ	R7年				
奥津内川広域4号橋	広域営農線	19.10	8.00	鋼橋	42,22722 140,30083	R3年	Ⅱ	R8年				
広域6号橋	広域営農線	22.70	8.00	鋼橋	42,22600 140,31864	R3年	Ⅱ	R8年				

【八雲町 橋梁一覧表】

構造物の諸元						直近における点検結果 次回点検年度		対策内容	対策の着手 完了予定年度		対策に係る全体 概算事業費	
橋梁名	路線名	橋長 (m)	全幅員 (m)	橋梁の種類	所在地	点検結果		次回点検 年度	補修内容 (主な措置内容)	着手年度	完了年度	補修費用 (百万円)
						点検年度	判定区分					
浜4二道橋	浜松4号線	32.00	9.20	鋼橋	42.22722 140.30472	R3年	II	R8年				
金婚湯橋	金婚湯病院通線	51.20	4.30	鋼橋	42.14195 140.37546	R2年	II	R7年				
立栄橋	さらんべ公園線	229.70	10.50	鋼橋	42.25834 140.25631	R2年	II	R7年				
美浜橋	東雲幹線	2.90	12.50	RC橋	42.25775 140.27783	H30年	II	R5年				
広域2号橋	広域営農線	7.90	8.70	PC橋	42.23336 140.27786	R4年	II	R9年				
陥明橋	湯の沢線	129.30	6.50	鋼橋	42.14167 140.00667	R3年	II	R8年				
新湯橋	湯の沢線	69.00	7.20	鋼橋	42.14806 140.00556	R3年	II	R8年				
東野浜線二線橋	東野浜線	30.50	7.20	鋼橋	42.20976 140.39797	R3年	II	R8年				
幹線橋	花浦中央線	16.60	8.30	鋼橋	42.29028 140.26500	R3年	II	R8年				
わんぱく橋	湯の沢3号線	40.56	6.20	鋼橋	42.13389 140.00667	R3年	II	R8年				
山越第1跨道橋	山越臺地線	49.50	5.90	PC橋	42.22504 140.33116	H31年	II	R6年				
栄浜二線橋	栄浜線	12.80	7.70	PC橋	42.17611 140.45500	R3年	II	R8年				
船田橋	山崎富咲線	4.30	10.40	PC橋	42.32111 140.26111	R3年	II	R8年				
鉛川1号橋	鉛川温泉線	26.91	4.40	鋼橋	42.19206 140.11922	R2年	II	R7年				
吉田川3号橋	本町富士見線	2.20	5.40	RC橋	42.25500 140.27611	R4年	II	R9年				
砂蘭部小橋	大新線	2.40	11.10	RC橋	42.24989 140.25208	H30年	II	R5年				
大富橋	富咲1号線	49.00	5.30	鋼橋	42.29361 140.15611	H31年	II	R6年				
トワルベツ1号橋	富咲1号線	46.80	5.30	鋼橋	42.29694 140.15389	H31年	II	R6年				
観渓橋	相沼内川沿線	30.40	4.30	鋼橋	42.10025 140.13451	R2年	II	R7年				
中の橋	相沼内川沿線	79.75	4.80	鋼橋	42.08139 140.08667	R3年	II	R8年				
ハシノスベツ広域1号橋	広域営農線	13.50	7.80	鋼橋	42.23861 140.27444	R2年	II	R7年				
ポン奥津内川広域3号橋	広域営農線	13.00	8.00	鋼橋	42.22669 140.28617	R4年	II	R9年				
広域7号橋	広域営農線	13.10	8.00	鋼橋	42.22447 140.33539	R4年	II	R9年				
日の出橋	内浦海岸線	5.30	5.80	RC橋	42.26281 140.27961	H30年	II	R5年				

【八雲町 橋梁一覧表】

構造物の諸元						直近における点検結果 次回点検年度		対策内容	対策の着手 完了予定年度		対策に係る全体 概算事業費		
橋梁名	路線名	橋長 (m)	全幅員 (m)	橋梁の種類	所在地	点検結果			着手年度	完了年度			
						点検年度	判定区分						
鮭誕橋	上遊楽部線	29.80	7.50	PC橋	42.29111 140.12824	R3年	II	R8年					
上遊楽橋	上遊楽部線	60.20	7.50	PC橋	42.28871 140.13172	R2年	II	R7年					
鉛川4号橋	鉛川温泉線	23.70	3.40	PC橋	42.17389 140.12964	R2年	II	R7年					
豊漁橋	東野浜線	3.60	7.10	RC橋	42.21575 140.39703	H30年	II	R5年					
音名川3号橋	音名川線	22.60	7.20	PC橋	42.23889 140.22833	R3年	II	R8年					
第二早瀬橋	立岩山崎海岸線	30.80	7.20	PC橋	42.30333 140.27389	R3年	II	R8年					
吉田川2号橋	富士見1号線	2.10	7.40	RC橋	42.25444 140.27556	R4年	II	R9年					
相生二線橋	本町相生二線橋線	76.45	2.76	鋼橋	42.25500 140.27028	R3年	II	R8年					
南シラリ力跨道橋	南シラリ力線	57.80	4.90	PC橋	42.35284 140.28035	H31年	II	R6年					
山崎宮前橋	山崎宮前線	7.10	6.00	PC橋	42.32111 140.25278	R4年	II	R9年					
相沼墓地の沢橋	相沼中町線	3.40	4.95	RC橋	42.11500 140.08694	R3年	II	R8年					
冷水2号橋	泊川冷水線	19.50	4.20	RC橋	42.10639 140.07972	R2年	II	R7年					
冷水3号橋	泊川冷水線	12.15	4.20	RC橋	42.10861 140.08333	R2年	II	R7年					
上八雲2号橋（有楽部橋）	上八雲幹線	21.30	4.20	PC橋	42.26800 140.10817	R2年	II	R7年					
根崎橋	根崎線	6.50	3.80	RC橋	42.13694 139.98333	R4年	II	R9年					
ムサノ沢橋	閏内原野線	12.50	4.30	PC橋	42.15500 139.95306	R4年	II	R9年					
牧場橋	熱田東線	3.80	7.60	RC橋	42.21639 140.27111	R4年	II	R9年					
日比野橋	大新1号線	7.20	5.00	PC橋	42.23500 140.25778	R4年	II	R9年					
仁八橋	咲来線	8.40	4.80	鋼橋	42.31806 140.14528	R4年	II	R9年					
桜野橋	桜野峰越線	35.22	4.70	鋼橋	42.08473 140.26681	R3年	II	R8年					
莊園橋	大新開拓線	5.60	4.50	RC橋	42.20583 140.25278	R4年	II	R9年					
ベンケ大橋	ベンケル川沿線	29.46	4.30	鋼橋	42.25914 140.17269	R2年	II	R7年					
浜松橋	浜松3号線	12.50	4.80	鋼橋	42.22667 140.30167	R4年	II	R9年					
相馬橋	八線線	3.50	4.00	PC橋	42.25306 140.13528	R4年	II	R9年					

【八雲町 橋梁一覧表】

構造物の諸元						直近における点検結果 次回点検年度		対策内容	対策の着手 完了予定年度		対策に係る全体 概算事業費		
橋梁名	路線名	橋長 (m)	全幅員 (m)	橋梁の種類	所在地	点検結果			着手年度	完了年度			
						点検年度	判定区分						
境橋	境川線	7.40	4.50	RC橋	42.22639 140.33833	R4年	II	R9年					
見晴橋	相沼内川沿線	12.05	4.30	PC橋	42.00667 140.13056	R4年	II	R9年					
湯の沢橋	湯の沢線	2.60	4.00	RC橋	42.24314 140.22897	H30年	II	R5年					
学林橋	音名川線	2.60	8.00	RC橋	42.25158 140.24344	H30年	II	R5年					
白寿橋	岡の山立岩線	9.40	4.60	鋼橋	42.26878 140.23025	R3年	II	R8年					
牧場小橋	熟田線	2.60	6.00	RC橋	42.21558 140.27644	H30年	II	R5年					
賀呂1号橋	音名川線	11.30	8.20	PC橋	42.23750 140.23444	R4年	II	R9年					
音名川2号橋	音名川沿線	19.60	7.50	鋼橋	42.24639 140.23000	R3年	II	R8年					
茂無部3号橋	栄浜山線	6.00	4.70	PC橋	42.17222 140.45306	R4年	II	R9年					
殖民橋	山崎東西線	4.90	7.00	PC橋	42.31361 140.26222	R2年	II	R7年					
狩太橋	浜松1号線	18.00	7.70	鋼橋	42.23167 140.29000	R3年	II	R8年					
小沢橋	浜松1号線	18.80	7.70	鋼橋	42.22758 140.28728	R3年	II	R8年					
今川橋	酒屋川線	9.50	4.60	鋼橋	42.22639 140.31861	R4年	II	R9年					
豊年橋	浜松8号線	24.30	6.50	鋼橋	42.23806 140.29972	R3年	II	R8年					
安藤橋	熟田線	2.20	11.00	RC橋	42.22525 140.26989	H30年	II	R5年					
岡の山1号橋	岡野山線	7.00	9.30	PC橋	42.27361 140.24944	R2年	II	R7年					
中央1号橋	大新熟田中央線	7.50	8.20	PC橋	42.22694 140.25583	R4年	II	R9年					
岡の山2号橋	立岩岡野山線	4.00	8.45	RC橋	42.27806 140.24333	R2年	II	R7年					
中ノ沢橋	泊川冷水線	26.50	5.20	鋼橋	42.10917 140.08389	R3年	II	R8年					
2区排水橋	上八雲3号線	10.50	7.20	PC橋	42.28306 140.15194	R4年	II	R9年					
西条橋	黒咲線	21.90	6.20	鋼橋	42.34370 140.16992	R3年	II	R8年					
大山女魚橋	黒咲線	23.00	6.20	鋼橋	42.35589 140.17469	R3年	II	R8年					
豊橋	黒咲線	21.20	6.20	鋼橋	42.33479 140.15989	R3年	II	R8年					
栄橋	黒咲線	30.10	6.20	鋼橋	42.33375 140.15775	R3年	II	R8年					

【八雲町 橋梁一覧表】

構造物の諸元						直近における点検結果 次回点検年度		対策内容	対策の着手 完了予定年度		対策に係る全体 概算事業費
橋梁名	路線名	橋長 (m)	全幅員 (m)	橋梁の種類	所在地	点検結果		次回点検 年度	着手年度	完了年度	補修費用 (百万円)
						点検年度	判定区分				
向弓跨道橋	浜松7号線	19.30	7.20	鋼橋	42,22417 140,31306	R2年	I	R7年			
更生橋	八雲山崎山手線	16.70	9.20	PC橋	42,28861 140,25250	R3年	I	R8年			
花浦生産橋	立岩山崎海岸線	11.20	7.00	PC橋	42,29028 140,26500	R4年	I	R9年			
大沢橋	湯の沢線	55.00	7.50	鋼橋	42,15216 140,00352	H31年	I	R6年			
泉源橋	湯の沢線	32.80	7.25	鋼橋	42,15667 139,99639	R3年	I	R8年			
黒岩中央跨道橋	黒岩中央線	55.60	5.90	PC橋	42,37735 140,28260	H31年	I	R6年			
東野旭丘跨道橋	町道東野旭丘線	44.70	7.40	PC橋	42,19794 140,40967	R2年	I	R7年			
旭丘跨道橋	町道旭丘線	75.40	7.50	PC橋	42,19607 140,41194	R2年	I	R7年			
栄浜第2跨道橋	町道栄浜墓地線	45.40	5.90	PC橋	42,17467 140,44820	R2年	I	R7年			
熱田跨道橋	熱田線	65.50	8.50	PC橋	42,23801 140,28232	H31年	I	R6年			
浜松4号跨道橋	浜松4号線	64.70	8.40	PC橋	42,22883 140,30514	H31年	I	R6年			
浜松5号跨道橋	浜松5号線	64.50	7.40	PC橋	42,22699 140,30738	H31年	I	R6年			
浜松7号跨道橋	浜松7号線	75.50	7.52	PC橋	42,22460 140,31446	H31年	I	R6年			
広域営農第2跨道橋	広域営農線	56.00	9.50	PC橋	42,22556 140,32688	H31年	I	R6年			
広域営農第1跨道橋	広域営農線	49.10	8.40	PC橋	42,22298 140,33809	H31年	I	R6年			
弥之助沢跨道橋	町道弥之助沢線	44.50	8.40	PC橋	42,22190 140,34149	R2年	I	R7年			
鉛川3号橋	鉛川温泉線	18.95	3.70	鋼橋	42,18094 140,12986	R2年	I	R7年			
南橋	八雲山崎山手線	5.00	16.50	RC橋	42,27361 140,25361	R2年	I	R7年			
辻橋	八雲山崎山手線	3.00	8.00	RC橋	42,27639 140,25194	R2年	I	R7年			
元町2号橋	元町東町幹線	2.60	4.00	RC橋	42,25944 140,26917	R3年	I	R8年			
大新橋	大新1号線	8.50	4.90	PC橋	42,24056 140,26472	R4年	I	R9年			
蕨橋	東野桜野線	10.40	6.20	PC橋	42,16819 140,34186	R4年	I	R9年			
更生小橋	八雲山崎山手線	2.80	9.00	RC橋	42,28506 140,25119	H30年	I	R5年			
茂無部2号橋	栄浜山線	15.00	5.20	PC橋	42,17227 140,45298	R3年	I	R8年			

【八雲町 橋梁一覧表】

構造物の諸元						直近における点検結果 次回点検年度		対策内容	対策の着手 完了予定年度		対策に係る全体 概算事業費		
橋梁名	路線名	橋長 (m)	全幅員 (m)	橋梁の種類	所在地	点検結果			着手年度	完了年度			
						点検年度	判定区分						
平田橋	八雲山崎山手線	4.10	7.00	RC橋	42,31669 140,25331	H30年	I	R5年					
出雲1号橋	出雲1号線	2.30	5.00	RC橋	42,25122 140,26803	H30年	I	R5年					
平成橋	東雲9号線	5.30	12.00	PC橋	42,25333 140,28278	R3年	I	R8年					
昭和橋	東雲10号線	5.30	12.00	PC橋	42,25111 140,28444	R3年	I	R8年					
黒岩橋	ルコツ川沿線	16.16	7.20	PC橋	42,38111 140,28500	R3年	I	R8年					
かえで2号橋	黒咲線	23.80	7.20	PC橋	42,33381 140,25814	R3年	I	R8年					
御料橋	桜野温泉線	50.00	5.20	PC橋	42,14873 140,28933	R3年	I	R8年					
山崎跨道橋	山崎跨道橋縦貫道側道上り線	43.74	4.90	PC橋	42,32478 140,25583	H31年	I	R6年					
黒岩山手跨道橋	黒岩山手線	74.70	4.90	PC橋	42,36021 140,28358	H31年	I	R6年					
神遊橋	内浦大新線	5.00	11.30	RC橋	42,24861 140,28639	H30年	I	R5年					
赤石橋	内浦大新線	9.60	8.70	PC橋	42,23778 140,27778	R4年	I	R9年					
熱田東跨道橋	熱田東線	61.50	6.00	PC橋	42,23760 140,29098	H31年	I	R6年					
野田生第1跨道橋	町道野田生第1・2跨道橋縦貫道側道上下線	45.00	5.90	PC橋	42,22119 140,35939	R2年	I	R7年					
野田生第2跨道橋	町道野田生第1・2跨道橋縦貫道側道上下線	45.00	5.90	PC橋	42,22143 140,35622	R2年	I	R7年					
東野跨道橋	町道東野跨道橋縦貫道側道上り線	52.00	5.90	PC橋	42,20348 140,40094	R2年	I	R7年					
茂無部1号橋	栄浜海岸線	5.60	8.10	RC橋	42,17583 140,45611	R2年	I	R7年					
相沼鰐化場橋	相沼内川沿線	2.00	4.00	その他	42,08911 140,12264	H30年	I	R5年					
東野橋	東野1号線	10.30	4.10	鋼橋	42,19972 140,37972	R4年	I	R9年					
冷水橋	泊川冷水線	17.45	4.35	鋼橋	42,10083 140,07275	R2年	I	R7年					
改良橋	八雲山崎山手線	3.10	7.00	RC橋	42,29889 140,24972	R3年	I	R8年					
閑内橋	閑内原野線	19.60	4.30	鋼橋	42,14083 139,93389	R2年	I	R7年					
幸八橋	八雲山崎山手線	10.00	8.70	PC橋	42,30750 140,25333	R3年	I	R8年					
小早川橋	八雲山崎山手線	2.60	9.20	RC橋	42,31056 140,25333	R3年	I	R8年					
千田橋	八雲山崎山手線	4.90	7.00	RC橋	42,31306 140,25333	R3年	I	R8年					

【八雲町 橋梁一覧表】

構造物の諸元						直近における点検結果 次回点検年度		対策内容	対策の着手 完了予定年度		対策に係る全体 概算事業費	
橋梁名	路線名	橋長 (m)	全幅員 (m)	橋梁の種類	所在地	点検結果		次回点検 年度	補修内容 (主な措置内容)	着手年度	完了年度	補修費用 (百万円)
						点検年度	判定区分					
音名川1号橋	湯の沢線	13.33	5.80	鋼橋	42,24306 140,22889	R2年	I	R7年				
久保橋	大新線	2.60	7.00	RC橋	42,21689 140,24875	H30年	I	R5年				
蛇体橋	関内原野線	26.45	4.80	鋼橋	42,17444 139,95861	R3年	I	R8年				
黒岩3号橋	黒岩3号線	2.00	9.00	RC橋	42,09168 140,05309	H30年	I	R5年				
賀呂二号橋	大新春日線	11.80	8.20	PC橋	42,24194 140,23056	R4年	I	R9年				
鉛川5号橋	鉛川温泉線	12.30	1.20	木橋	42,17222 140,13194	R4年	I	R9年				
鮎漬橋	熊石高等学校線	6.60	10.00	RC橋	42,12081 140,01319	H30年	I	R5年				
育成橋	熱田奥横断線	15.60	7.50	PC橋	42,20667 140,25250	R3年	I	R8年				
中央二号橋	大新熱田中央線	11.40	8.50	PC橋	42,22306 140,26083	R4年	I	R9年				
春日橋	春日線	17.10	7.20	PC橋	42,23194 140,23528	R3年	I	R8年				
二股橋	浜松1号線	10.55	7.20	PC橋	42,22250 140,28639	R4年	I	R9年				
かえで1号橋	山崎富吠線	13.50	7.20	PC橋	42,33361 140,25833	R3年	I	R8年				
賀呂三号橋	賀呂川線	16.70	7.70	PC橋	42,21528 140,22556	R3年	I	R8年				
大閑1号橋	上八雲3号線	16.00	7.20	PC橋	42,28303 140,15195	R3年	I	R8年				
山崎中央3号橋	山崎中央線	7.70	8.20	PC橋	42,30972 140,25833	R2年	I	R7年				
早瀬橋	山崎中央線	15.06	8.20	PC橋	42,31283 140,25906	R2年	I	R7年				
メム橋	立岩会館通線	3.80	5.00	RC橋	42,26461 140,26678	H30年	I	R5年				
山崎中央1号橋	山崎中央線	12.50	8.20	PC橋	42,29806 140,25361	R4年	I	R9年				
山崎中央2号橋	山崎中央線	7.60	8.20	PC橋	42,30667 140,25750	R2年	I	R7年				
あやめ1号橋	花浦3号線	16.30	8.20	PC橋	42,28500 140,25833	R2年	I	R7年				
あやめ2号橋	花浦3号線	11.80	8.20	PC橋	42,28444 140,25806	R2年	I	R7年				
山崎4号橋	山崎中央線	3.00	7.00	RC橋	42,31428 140,25939	H30年	I	R5年				
黒咲橋	黒咲線	30.10	6.20	鋼橋	42,34811 140,17178	R2年	I	R7年				
ポンセイヨウベツ橋	セイヨウベツ線	14.10	7.20	PC橋	42,29222 140,12611	R4年	I	R9年				

## 【八雲町 橋梁一覧表】

【様式1-2】

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費(百万円)	備考	
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034			
川向橋		川向3号線	160	1980	43	2020	対策内容	【主析・横析・床版・地覆】 断面修復工 【主析・下部工】 ひび割れ注入工 【床版】 橋面防水工（ドレーン、目地材、舗装打換え含む） 【足場工】 吊足場（断面修復用） 【足場工】 枠組足場（下部工ひび割れ注入用） 【伸縮装置】 伸縮装置取替工 【防護柵】 防護柵相当板補修工 【排水管】 排水管取替工 【定期点検】											60.9	
								事業費	20.2	20.2	20.2			0.4						
上八雲1号橋		上八雲幹線	27.38	1961	62	2020	対策内容	【床版】 橋面防水工（ドレーン、目地材、舗装打換え含む） 【主析】 ひび割れ充填工 【下部工】 断面修復工 【下部工】 コンクリート工 【下部工】 型枠工 【下部工】 鉄筋工 【足場工】 枠組足場（下部工断面修復用） 【伸縮装置】 伸縮装置取替工 【防護柵】 防護柵取替工 【地覆】 地覆打ち換え工 【足場工】 吊足場（地覆補修用） 【定期点検】											12.9	
								事業費	12.5					0.4						
トワルペツ2号橋		富咲1号線	14.5	1971	52	2020	対策内容	【主析・横析】 塗装塗替工（Rc-1）剥離剤工法 【下部工】 断面修復工 【足場工】 枠組足場（下部工断面修復用） 【支承】 支承塗装塗替（Rc-1） 【支承】 支承モルタル補修 【足場工】 吊足場（塗替・断面修復用） 【足場工】 プラスト養生シート 【足場工】 環境対策資機材 【足場工】 クリーンルーム 【産業廃棄物処理工】 蓋撤・処分費 【伸縮装置】 伸縮装置取替工 【定期点検】											9.4	
								事業費	9.0					0.4						
地蔵橋		富咲1号線	7.5	1971	52	2022	対策内容	【主析・横析】 塗装塗替工（Rc-1）剥離剤工法 【支承】 支承塗装塗替（Rc-1） 【支承】 支承モルタル補修 【足場工】 吊足場（塗替・断面修復用） 【足場工】 プラスト養生シート 【足場工】 環境対策資機材 【足場工】 クリーンルーム 【産業廃棄物処理工】 蓋撤・処分費 【伸縮装置】 伸縮装置取替工 【定期点検】										13.6		
								事業費	7.0	5.8	0.4			0.4						
白泉の橋		関内原野線	23.5	1967	56	2020	対策内容	【主析・横析】 塗装塗替工（Rc-1）プラスチック工法 【支承】 支承塗装塗替（Rc-1） 【支承】 支承モルタル補修 【足場工】 吊足場（塗替・断面修復用） 【足場工】 プラスト養生シート 【足場工】 環境対策資機材 【足場工】 クリーンルーム 【伸縮装置】 伸縮装置取替工 【防護柵】 防護柵取替工 【定期点検】										17.6		
								事業費	7.4	9.8				0.4						
はしごの沢橋		関内原野線	14.5	1967	56	2020	対策内容	【主析・横析】 塗装塗替工（Rc-1）プラスチック工法 【床版】 断面修復工 【支承】 支承塗装塗替（Rc-1） 【足場工】 吊足場（塗替・断面修復用） 【足場工】 プラスト養生シート 【足場工】 環境対策資機材 【足場工】 クリーンルーム 【伸縮装置】 伸縮装置取替工 【排水管】 排水管取替工 【定期点検】										14.4		
								事業費	7.4	6.6				0.4						
服部橋		熱田浜松線	10.6	1966	57	2022	対策内容	【主析】 塗装塗替工（Rc-1）プラスチック工法 【足場工】 吊足場（塗替・断面修復用） 【足場工】 プラスト養生シート 【足場工】 環境対策資機材 【足場工】 クリーンルーム 【伸縮装置】 伸縮装置取替工 【定期点検】										15.5		
								事業費	7.0	8.1				0.4						
水野橋		熱田西線	10	1966	57	2022	対策内容	【主析】 塗装塗替工（Rc-1）プラスチック工法 【足場工】 吊足場（塗替・断面修復用） 【足場工】 プラスト養生シート 【足場工】 環境対策資機材 【足場工】 クリーンルーム 【伸縮装置】 伸縮装置取替工 【定期点検】										8.0		
								事業費	7.0	0.6				0.4						

### 【様式1-2】

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)									事業費(百万円)	備考			
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034				
河北一号橋		八雲山崎山手線	11.4	1975	48	2022	対策内容	【補修設計】 【定期点検】	【主析・横析】塗装塗替工(Rc-1) ブラスト工法 【支承】支承塗装塗替(Rc-1) 【支承】支承モルタル補修 【足場工】吊足場(塗替・断面修復用) 【足場工】ブラスト養生シート 【足場工】環境対策資機材 【足場工】クリーンルーム									15.6			
									【定期点検】												
									事業費	7.4	7.8					0.4					
									定期点検	0.4											
葵橋		富咲1号線	13.4	1970	53	2022	対策内容	【補修設計】 【定期点検】	【主析・横析】塗装塗替工(Rc-1) ブラスト工法 【支承】支承塗装塗替(Rc-1) 【支承】支承モルタル補修 【足場工】吊足場(塗替・断面修復用) 【足場工】ブラスト養生シート 【足場工】環境対策資機材 【足場工】クリーンルーム 【伸縮装置】伸縮装置取替工									14.6			
									【定期点検】												
									事業費	7.4	6.8					0.4					
									定期点検	0.4											
富咲1号橋		富咲2号線	14.4	1965	58	2022	対策内容	【定期点検】	【補修設計】	【主析・横析】塗装塗替工(Rc-1) ブラスト工法 【支承】支承塗装塗替(Rc-1) 【支承】支承モルタル補修 【足場工】吊足場(塗替・断面修復用) 【足場工】ブラスト養生シート 【足場工】環境対策資機材 【足場工】クリーンルーム 【伸縮装置】伸縮装置取替工									13.5		
									【定期点検】												
									事業費	0.4	7.0	5.7				0.4					
									定期点検	0.4											
富咲2号橋		富咲2号線	13.4	1965	58	2022	対策内容	【定期点検】	【補修設計】	【主析・横析】塗装塗替工(Rc-1) ブラスト工法 【支承】支承塗装塗替(Rc-1) 【支承】支承モルタル補修 【足場工】吊足場(塗替・断面修復用) 【足場工】ブラスト養生シート 【足場工】環境対策資機材 【足場工】クリーンルーム 【伸縮装置】伸縮装置取替工									14.2		
									【定期点検】												
									事業費	0.4	7.0	6.4				0.4					
									定期点検	0.4											
落部跨線橋		落部栄浜線	12.3	1960	63	2021	対策内容		【定期点検】							【定期点検】			14.2		
幸橋		末広通線	3.7	1966	57	2021	対策内容		【定期点検】							【定期点検】			0.8		
鉛川2号橋		鉛川温泉線	26.8	1966	57	2021	対策内容		【定期点検】							【定期点検】			0.8		
上砂蘭部橋		大新春日線	60	1971	52	2020	対策内容		【定期点検】							【定期点検】			0.8		
泉流橋		相沼内川沿線	60	1971	52	2019	対策内容		【定期点検】							【定期点検】			0.8		
内浦橋		内浦海岸線	25.5	1972	51	2019	対策内容		【定期点検】							【定期点検】			0.8		
折の木橋		末広相生線	2.4	1974	49	2021	対策内容		【定期点検】							【定期点検】			0.8		
浜松一号線陸橋		広域営農線	11.4	1974	49	2022	対策内容		【定期点検】							【定期点検】			0.8		
下二股橋		桜野わらび野線	20	1977	46	2021	対策内容		【定期点検】							【定期点検】			0.8		
桜野大橋		桜野わらび野線	50	1978	45	2020	対策内容		【定期点検】							【定期点検】			0.8		
奥津内川広域4号橋		広域営農線	19.1	1978	45	2021	対策内容		【定期点検】							【定期点検】			0.8		
広域6号橋		広域営農線	22.7	1978	45	2021	対策内容		【定期点検】							【定期点検】			0.8		
浜4号道橋		浜松4号線	32	1979	44	2021	対策内容		【定期点検】							【定期点検】			0.8		
金婚湯橋		金婚湯病院通線	51.2	1980	43	2020	対策内容		【定期点検】							【定期点検】			0.8		
立楽橋		さららんべ公園線	229.7	1982	41	2020	対策内容		【定期点検】							【定期点検】			0.8		

## 【様式1-2】

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費(百万円)	備考
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
美浜橋		東雲幹線	2.9	1984	39	2018	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
広域2号橋		広域営農線	7.9	1986	37	2022	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4			【定期点検】 0.4				【定期点検】 0.4				0.8	
陰明橋		湯の沢線	129.3	1986	37	2021	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
新湯橋		湯の沢線	69	1992	31	2021	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
東野浜線ご縁橋		東野浜線	30.5	1994	29	2021	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
幹線橋		花浦中央線	16.6	1997	26	2021	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
わんぱく橋		湯の沢3号線	40.56	1997	26	2021	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
山越第1跨道橋		山越墓地線	49.5	2003	20	2019	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
栄浜ご縁橋		栄浜線	12.8	2003	20	2021	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
船田橋		山崎富咲線	4.3	1961	62	2021	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
鉛川1号橋		鉛川温泉線	26.91	1967	56	2020	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
吉田川3号橋		本町富士見線	2.2	1969	54	2022	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4							【定期点検】 0.4				0.8	
砂蘭部小橋		大新線	2.4	1969	54	2018	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
大富橋		富狭1号線	49	1970	53	2019	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
トワルベツ1号橋		富狭1号線	46.8	1970	53	2019	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
観瀬橋		相沼内川沿線	30.4	1970	53	2020	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
中の橋		相沼内川沿線	79.75	1972	51	2021	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
ハシノスペツ広域1号橋		広域営農線	13.5	1973	50	2020	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
ポンオ津内川広域3号橋		広域営農線	13	1974	49	2022	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4			【定期点検】 0.4				【定期点検】 0.4				0.8	
広域7号橋		広域営農線	13.1	1977	46	2022	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4							【定期点検】 0.4				0.8	
日の出橋		内浦海岸線	5.3	1982	41	2018	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
蛙姫橋		上遊楽部線	29.8	1982	41	2021	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4							【定期点検】 0.4				0.8	
上遊楽橋		上遊楽部線	60.2	1983	40	2020	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
鉛川4号橋		鉛川温泉線	23.7	1984	39	2020	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
豊漁橋		東野浜線	3.6	1992	31	2018	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
音名川3号橋		音名川線	22.6	1996	27	2021	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
第二早瀬橋		立岩山崎海岸線	30.8	1999	24	2021	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4			【定期点検】 0.4				【定期点検】 0.4				0.8	

【様式1-2】

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)									事業費(百万円)	備考	
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
吉田川2号橋		富士見1号線	2.1	2000	23	2022	対策内容 事業費			【定期点検】 0.4					【定期点検】 0.4				0.8
										【定期点検】 0.4					【定期点検】 0.4				0.8
相生2線橋		本町相生2線橋線	76.45	2001	22	2021	対策内容 事業費		【定期点検】 0.4					【定期点検】 0.4					0.8
										【定期点検】 0.4					【定期点検】 0.4				0.8
南シリカ跨道橋		南シリカ線	57.8	2001	22	2019	対策内容 事業費	【定期点検】 0.4					【定期点検】 0.4						0.8
										【定期点検】 0.4					【定期点検】 0.4				0.8
山崎宮前橋		山崎宮前線	7.1	1976	47	2022	対策内容 事業費		【定期点検】 0.4					【定期点検】 0.4					0.8
										【定期点検】 0.4					【定期点検】 0.4				0.8
相沼墓地の沢橋		相沼中町線	3.4	1950	73	2021	対策内容 事業費		【定期点検】 0.4					【定期点検】 0.4					0.8
										【定期点検】 0.4					【定期点検】 0.4				0.8
冷水2号橋		泊川冷水線	19.5	1956	67	2020	対策内容 事業費	【定期点検】 0.4					【定期点検】 0.4						0.8
										【定期点検】 0.4					【定期点検】 0.4				0.8
冷水3号橋		泊川冷水線	12.15	1956	67	2020	対策内容 事業費	【定期点検】 0.4					【定期点検】 0.4						0.8
										【定期点検】 0.4					【定期点検】 0.4				0.8
上八雲2号橋(有楽部橋)		上八雲幹線	21.3	1960	63	2020	対策内容 事業費	【定期点検】 0.4					【定期点検】 0.4						0.8
										【定期点検】 0.4					【定期点検】 0.4				0.8
根崎橋		根崎線	6.5	1965	58	2022	対策内容 事業費		【定期点検】 0.4					【定期点検】 0.4					0.8
										【定期点検】 0.4					【定期点検】 0.4				0.8
ムサノ沢橋		関内原野線	12.5	1967	56	2022	対策内容 事業費		【定期点検】 0.4					【定期点検】 0.4					0.8
										【定期点検】 0.4					【定期点検】 0.4				0.8
牧場橋		熱田東線	3.8	1968	55	2022	対策内容 事業費		【定期点検】 0.4					【定期点検】 0.4					0.8
										【定期点検】 0.4					【定期点検】 0.4				0.8
日比野橋		大新1号線	7.2	1968	55	2022	対策内容 事業費		【定期点検】 0.4					【定期点検】 0.4					0.8
										【定期点検】 0.4					【定期点検】 0.4				0.8
仁八橋		咲来線	8.4	1968	55	2022	対策内容 事業費		【定期点検】 0.4					【定期点検】 0.4					0.8
										【定期点検】 0.4					【定期点検】 0.4				0.8
桜野橋		桜野峰越線	35.22	1969	54	2021	対策内容 事業費		【定期点検】 0.4					【定期点検】 0.4					0.8
										【定期点検】 0.4					【定期点検】 0.4				0.8
莊園橋		大新聞拓線	5.6	1969	54	2022	対策内容 事業費		【定期点検】 0.4					【定期点検】 0.4					0.8
										【定期点検】 0.4					【定期点検】 0.4				0.8
ベンケ大橋		ベンケル川沿線	29.46	1969	54	2020	対策内容 事業費	【定期点検】 0.4					【定期点検】 0.4						0.8
										【定期点検】 0.4					【定期点検】 0.4				0.8
浜松橋		浜松3号線	12.5	1970	53	2022	対策内容 事業費		【定期点検】 0.4					【定期点検】 0.4					0.8
										【定期点検】 0.4					【定期点検】 0.4				0.8
相馬橋		八線線	3.5	1970	53	2022	対策内容 事業費		【定期点検】 0.4					【定期点検】 0.4					0.8
										【定期点検】 0.4					【定期点検】 0.4				0.8
境橋		境川線	7.4	1970	53	2022	対策内容 事業費		【定期点検】 0.4					【定期点検】 0.4					0.8
										【定期点検】 0.4					【定期点検】 0.4				0.8
見晴橋		相沼内川沿線	12.05	1970	53	2022	対策内容 事業費		【定期点検】 0.4					【定期点検】 0.4					0.8
										【定期点検】 0.4					【定期点検】 0.4				0.8
湯の沢橋		湯の沢線	2.6	1973	50	2018	対策内容 事業費	【定期点検】 0.4					【定期点検】 0.4						0.8
										【定期点検】 0.4					【定期点検】 0.4				0.8
学林橋		音名川線	2.6	1974	49	2018	対策内容 事業費	【定期点検】 0.4					【定期点検】 0.4						0.8
										【定期点検】 0.4					【定期点検】 0.4				0.8
白寿橋		岡の山立岩線	9.4	1977	46	2021	対策内容 事業費		【定期点検】 0.4					【定期点検】 0.4					0.8
										【定期点検】 0.4					【定期点検】 0.4				0.8
牧場小橋		熱田線	2.6	1978	45	2018	対策内容 事業費	【定期点検】 0.4					【定期点検】 0.4						0.8
										【定期点検】 0.4					【定期点検】 0.4				0.8
賀呂1号橋		音名川線	11.3	1978	45	2022	対策内容 事業費		【定期点検】 0.4					【定期点検】 0.4					0.8
										【定期点検】 0.4					【定期点検】 0.4				0.8
音名川2号橋		音名川沿線	19.6	1978	45	2021	対策内容 事業費		【定期点検】 0.4					【定期点検】 0.4					0.8
										【定期点検】 0.4					【定期点検】 0.4				0.8
茂無部3号橋		栄浜山線	6	1979	44	2022	対策内容 事業費		【定期点検】 0.4					【定期点検】 0.4					0.8
										【定期点検】 0.4					【定期点検】 0.4				0.8

【様式1-2】

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)									事業費(百万円)	備考	
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
殖民橋		山崎東西線	4.9	1979	44	2020	対策内容 事業費	【定期点検】 0.4					【定期点検】 0.4						0.8
狩太橋		浜松1号線	18	1980	43	2021	対策内容 事業費		【定期点検】 0.4				【定期点検】 0.4						0.8
小沢橋		浜松1号線	18.8	1980	43	2021	対策内容 事業費		【定期点検】 0.4				【定期点検】 0.4						0.8
今川橋		酒屋川線	9.5	1982	41	2022	対策内容 事業費			【定期点検】 0.4				【定期点検】 0.4					0.8
豊年橋		浜松8号線	24.3	1982	41	2021	対策内容 事業費		【定期点検】 0.4				【定期点検】 0.4						0.8
安藤橋		熱田線	2.2	1984	39	2018	対策内容 事業費		【定期点検】 0.4				【定期点検】 0.4						0.8
岡の山1号橋		岡野山線	7	1985	38	2020	対策内容 事業費		【定期点検】 0.4				【定期点検】 0.4						0.8
中央1号橋		大新熱田中央線	7.5	1991	32	2022	対策内容 事業費			【定期点検】 0.4				【定期点検】 0.4					0.8
岡の山2号橋		立岩岡野山線	4	1993	30	2020	対策内容 事業費		【定期点検】 0.4				【定期点検】 0.4						0.8
中ノ沢橋		泊川冷水線	26.5	1994	29	2021	対策内容 事業費		【定期点検】 0.4				【定期点検】 0.4						0.8
2区排水橋		上八雲3号線	10.5	1995	28	2022	対策内容 事業費			【定期点検】 0.4				【定期点検】 0.4					0.8
西条橋		黒咲線	21.9	1997	26	2021	対策内容 事業費		【定期点検】 0.4				【定期点検】 0.4						0.8
大山女魚橋		黒咲線	23	2000	23	2021	対策内容 事業費		【定期点検】 0.4				【定期点検】 0.4						0.8
豊橋		黒咲線	21.2	2001	22	2021	対策内容 事業費		【定期点検】 0.4				【定期点検】 0.4						0.8
栄橋		黒咲線	30.1	2001	22	2021	対策内容 事業費		【定期点検】 0.4				【定期点検】 0.4						0.8
向弓跨道橋		浜松7号線	19.3	1980	43	2020	対策内容 事業費		【定期点検】 0.4				【定期点検】 0.4						0.8
更生橋		八雲山崎山手線	16.7	1987	36	2021	対策内容 事業費		【定期点検】 0.4				【定期点検】 0.4						0.8
花浦生産橋		立岩山崎海岸線	11.2	1987	36	2022	対策内容 事業費			【定期点検】 0.4				【定期点検】 0.4					0.8
大沢橋		湯の沢線	55	1988	35	2019	対策内容 事業費		【定期点検】 0.4				【定期点検】 0.4						0.8
泉源橋		湯の沢線	32.8	1989	34	2021	対策内容 事業費		【定期点検】 0.4				【定期点検】 0.4						0.8
黒岩中央跨道橋		黒岩中央線	55.6	2001	22	2019	対策内容 事業費		【定期点検】 0.4				【定期点検】 0.4						0.8
東野旭丘跨道橋		町道東野旭丘線	44.7	2003	20	2020	対策内容 事業費		【定期点検】 0.4				【定期点検】 0.4						0.8
旭丘跨道橋		町道旭丘線	75.4	2003	20	2020	対策内容 事業費		【定期点検】 0.4				【定期点検】 0.4						0.8
栄浜第2跨道橋		町道栄浜墓地線	45.4	2003	20	2020	対策内容 事業費		【定期点検】 0.4				【定期点検】 0.4						0.8
熱田跨道橋		熱田線	65.5	2003	20	2019	対策内容 事業費		【定期点検】 0.4				【定期点検】 0.4						0.8
浜松4号跨道橋		浜松4号線	64.7	2003	20	2019	対策内容 事業費		【定期点検】 0.4				【定期点検】 0.4						0.8
浜松5号跨道橋		浜松5号線	64.5	2003	20	2019	対策内容 事業費		【定期点検】 0.4				【定期点検】 0.4						0.8

【様式1-2】

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)									事業費(百万円)	備考	
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
浜松7号跨道橋		浜松7号線	75.5	2003	20	2019	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
広域営農第2跨道橋		広域営農線	56	2003	20		対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
広域営農第1跨道橋		広域営農線	49.1	2003	20	2019	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
弥之助沢跨道橋		町道弥之助沢線	44.5	2003	20		対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
鉢川3号橋		鉢川温泉線	18.95	1965	58	2020	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
南橋		八雲山崎山手線	5	1966	57		対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
辻橋		八雲山崎山手線	3	1966	57	2020	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
元町2号橋		元町東町幹線	2.6	1967	56		対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
大新橋		大新1号線	8.5	1973	50	2022	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
蕨橋		東野桜野線	10.4	1975	48		対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
更生小橋		八雲山崎山手線	2.8	1985	38	2018	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
茂無部2号橋		栄浜山線	15	1988	35		対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
平田橋		八雲山崎山手線	4.1	1990	33	2018	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
出雲1号橋		出雲1号線	2.3	1991	32		対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
平成橋		東雲9号線	5.3	1992	31	2021	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
昭和橋		東雲10号線	5.3	1992	31		対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
黒岩橋		ルコツ川沿線	16.16	1995	28	2021	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
かえで2号橋		黒咲線	23.8	1995	28		対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
御料橋		桜野温泉線	50	2001	22	2021	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
山崎跨道橋		山崎跨道橋総貢側	43.74	2001	22		対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
黒岩山手跨道橋		黒岩山手線	74.7	2001	22	2019	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
神遊橋		内浦大新線	5	2003	20		対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
赤石橋		内浦大新線	9.6	2003	20	2022	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
熱田東跨道橋		熱田東線	61.5	2003	20		対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
野田生第1跨道橋		町道野田生第1-2跨道	45	2003	20	2020	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
野田生第2跨道橋		町道野田生第1-2跨道	45	2003	20		対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
東野跨道橋		町道東野跨道橋総貢	52	2003	20	2020	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	

### 【様式1-2】

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費(百万円)	備考
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
茂無部1号橋		栄浜海岸線	5.6	1943	90	2020	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
													【定期点検】 0.4						
相沼駒内橋		相沼内川沿線	2	1952	71	2018	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
													【定期点検】 0.4						
東野橋		東野1号線	10.3	1958	65	2022	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4			【定期点検】 0.4		0.8	
													【定期点検】 0.4			【定期点検】 0.4			
冷水橋		泊川冷水線	17.45	1964	59	2020	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
													【定期点検】 0.4						
改良橋		八雲山崎山手線	3.1	1966	57	2021	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
													【定期点検】 0.4						
関内橋		関内原野線	19.6	1967	56	2020	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
													【定期点検】 0.4						
幸八橋		八雲山崎山手線	10	1967	56	2021	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
													【定期点検】 0.4						
小早川橋		八雲山崎山手線	2.6	1967	56	2021	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
													【定期点検】 0.4						
千田橋		八雲山崎山手線	4.9	1967	56	2021	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
													【定期点検】 0.4						
音名川1号橋		湯の沢線	13.33	1970	53	2020	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
													【定期点検】 0.4						
久保橋		大新線	2.6	1975	48	2018	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
													【定期点検】 0.4						
蛇体橋		関内原野線	26.45	1975	48	2021	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
													【定期点検】 0.4						
黒岩3号橋		黒岩3号線	2	1980	43	2018	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
													【定期点検】 0.4						
賀呂二号橋		大新春日線	11.8	1981	42	2022	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
													【定期点検】 0.4						
船川5号橋		船川温泉線	12.3	1981	42	2022	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
													【定期点検】 0.4						
鮎濱橋		熊石高等学校線	6.6	1984	39	2018	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
													【定期点検】 0.4						
育成橋		熱田奥横断線	15.6	1986	37	2021	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
													【定期点検】 0.4						
中央二号橋		大新熱田中央線	11.4	1988	35	2022	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
													【定期点検】 0.4						
春日橋		春日線	17.1	1991	32	2021	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
													【定期点検】 0.4						
二股橋		浜松1号線	10.55	1994	29	2022	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
													【定期点検】 0.4						
かえで1号橋		山崎富咲線	13.5	1994	29	2021	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
													【定期点検】 0.4						
賀呂三号橋		賀呂川線	16.7	1995	28	2021	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
													【定期点検】 0.4						
大閣1号橋		上八雲3号線	16	1995	28	2021	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
													【定期点検】 0.4						
山崎中央3号橋		山崎中央線	7.7	1996	27	2020	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
													【定期点検】 0.4						
早瀬橋		山崎中央線	15.06	1996	27	2020	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
													【定期点検】 0.4						
メム橋		立岩会館通線	3.8	1996	27	2018	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
													【定期点検】 0.4						
山崎中央1号橋		山崎中央線	12.5	1997	26	2022	対策内容 【定期点検】 事業費 0.4						【定期点検】 0.4					0.8	
													【定期点検】 0.4						

【様式1-2】

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	修繕計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)									事業費(百万円)	備考			
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034				
山崎中央2号橋		山崎中央線	7.6	1998	25	2020	対策内容						【定期点検】						0.8		
							事業費	0.4					0.4								
あやめ1号橋		花浦3号線	16.3	1998	25	2020	対策内容						【定期点検】							0.8	
							事業費	0.4					0.4								
あやめ2号橋		花浦3号線	11.8	1998	25	2020	対策内容						【定期点検】							0.8	
							事業費	0.4					0.4								
山崎4号橋		山崎中央線	3	1999	24	2018	対策内容						【定期点検】							0.8	
							事業費	0.4					0.4								
黒咲橋		黒咲線	30.1	1999	24	2020	対策内容						【定期点検】							0.8	
							事業費	0.4					0.4								
ポンセヨウベツ橋		セイヨウベツ線	14.1	2002	21	2022	対策内容						【定期点検】							0.8	
							事業費	0.4					0.4								
熱田連絡橋		熱田線	8.4	2003	20	2022	対策内容						【定期点検】							0.8	
							事業費	0.4					0.4								
門昌庵橋		置岩高台線	49.6	2004	19	2021	対策内容						【定期点検】							0.8	
							事業費	0.4					0.4								
土谷の沢橋		置岩高台線	45.9	2008	15	2021	対策内容						【定期点検】							0.8	
							事業費	0.4					0.4								
咲来3号橋		咲来線	3.48	2023	0	2023	対策内容						【定期点検】							0.8	
							事業費	0.4					0.4								
咲来4号橋		咲来線	3.48	2023	0	2023	対策内容						【定期点検】							0.8	
							事業費	0.4					0.4								
咲来5号橋		咲来線	2.9	2023	0	2023	対策内容						【定期点検】							0.8	
							事業費	0.4					0.4								
今後の修繕・架替え事業費(百万円)								92.3	77.6	58.5	15.8	14.0	42.9	21.2	16.4	1.2			0.8		